

FocusTest 测试设备系列

近场特性表征分析仪






产品特点

- 产品可靠性判断
- 体积轻巧
- 测试操作简单便捷
- 测试系统可定制化

主要应用

- 可表征单个发光点近场图样，及强度分布
- 可表征巴条封装结构激光器的近场图样及发光点间相对强度

尺寸图 (mm)

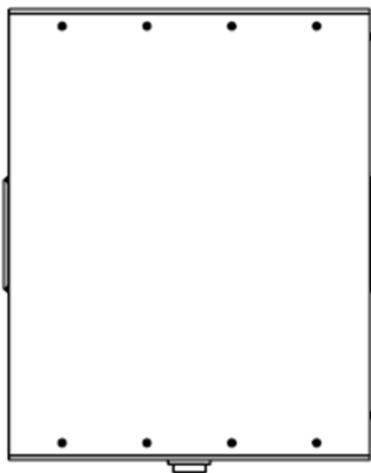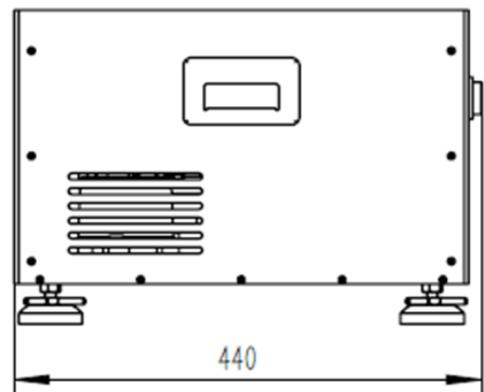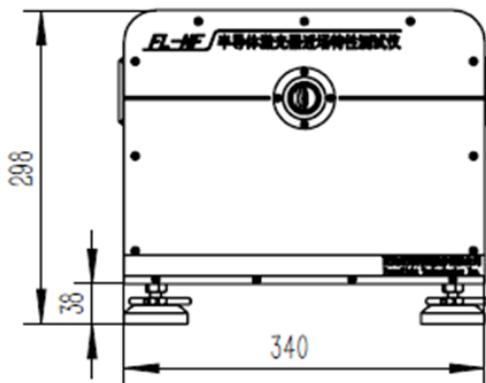

注：结构图仅供参考。如有其他特殊要求，请及时与我们联系。

规格参数

产品代码

产品型号

FL-NF-CW/QCW

基本参数	单位	值
尺寸（宽 x 深 x 高）	mm	340 x 440 x 300
重量	kg	< 20

测试能力

视场范围	mm	≤ 11
最大发光点数	/	62
响应波长范围	nm	600 ~ 1000
测试电源-CW（可选）	A	≤ 50
测试电源-QCW（可选）	A	≤ 100

温度控制器（可选）

温度控制温度	°C	15 ~ 80
温控精度	°C	± 0.2

冷水机（可选）

水温	°C	15 ~ 30
冷却水压力	bar	3.5
冷却温控精度	°C	± 1

测试软件

系统软件	控制电源，自动测试，自动保存近场图片、给出相对强度曲线并生成测试报告	
------	------------------------------------	--

通讯接口

计算机连接方式	USB2.0 RS232
---------	--------------

电气参数

测试系统电源	AC 220V / 50Hz
--------	----------------

